



D8000L Power Bank User's Manual

- A. Strap Ring
B. Power On/Off Key
C. LED Indicator
D. LED Panel
E. Input: 2.0A
F. Output 1&2: 2.1A max.

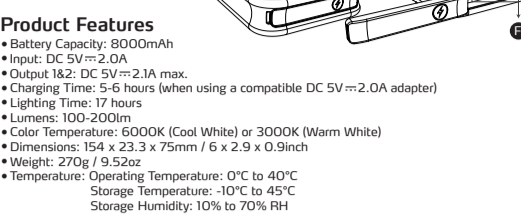

Product Features
• Battery Capacity: 8000mAh
• Input: DC 5V=2.0A
• Output 1&2: DC 5V=2.1A max.




Note 1: Press the Power On/Off key for 2 seconds to turn on or off the LED Flashlight.
Note 2: The Power Bank remembers the last mode you used when shutting off the LED Flashlight.

Power Display
Press the Power On/Off to display the power status.

Table with 2 columns: Indicator, Status. Rows include Light on, Flashing, and Dim light.

Operation

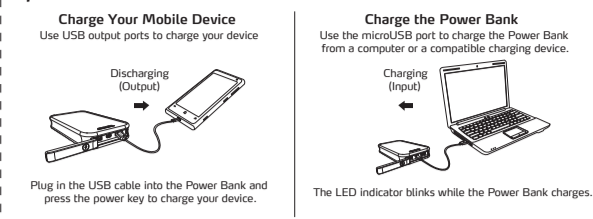


Charge Your Mobile Device
Use USB output ports to charge your device.
Charge the Power Bank
Use the microUSB port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.

Cautions
1. Use the microUSB cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle.

Warranty
ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agents.

D8000L Power-Bank - Benutzerhandbuch

- A. Schlaufenring
B. Ein/Aus-Taste
C. LED Anzeige
D. LED Taschenlampe/Modi
E. Eingang: 2.0A
F. Ausgang 1&2: 2.1A max.

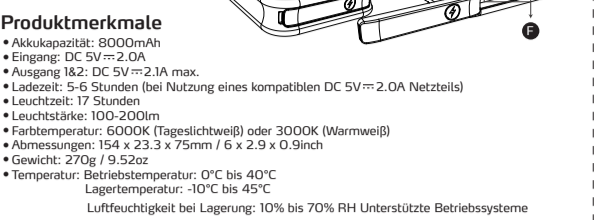


Produktmerkmale
• Akkukapazität: 8000mAh
• Eingang: DC 5V=2.0A
• Ausgang 1&2: DC 5V=2.1A max.



Stromanzeige
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.

Table with 2 columns: Anzeige, Status. Rows include Leuchtet, Blinkt, and Abgedunkeltes Licht.


Bedienung

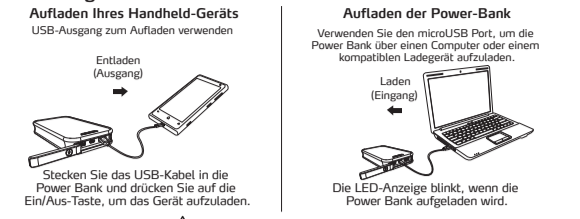


Vorsichtshinweise
1. Verwenden Sie das microUSB Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
2. Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung.

Manuel de l'utilisateur de la banque d'alimentation D8000L

- A. Anneau de sangle
B. Touche Allumer/Eteindre
C. Voyant LED
D. Modes de lampe de poche LED
E. Port d'entrée: 2.0A
F. Sortie 1&2: 2.1A max.

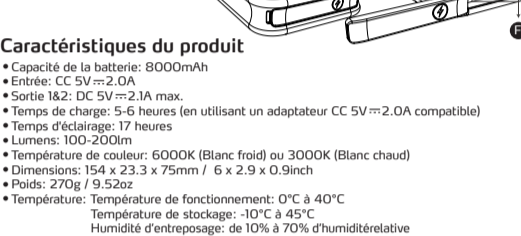

Caractéristiques du produit
• Capacité de la batterie: 8000mAh
• Entrée: CC 5V=2.0A
• Sortie 1&2: CC 5V=2.1A max.




Remarque 1: Appuyer sur la touche Allumer/Eteindre pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lampe de poche LED.
Remarque 2: La banque d'alimentation se souvient du dernier mode utilisé lors de l'extinction de la lampe de poche LED.

Affichage d'alimentation
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.

Table with 2 columns: Indicateur, Etat. Rows include Voyant allumé, Clignotant, and Faible luminosité.

Fonctionnement

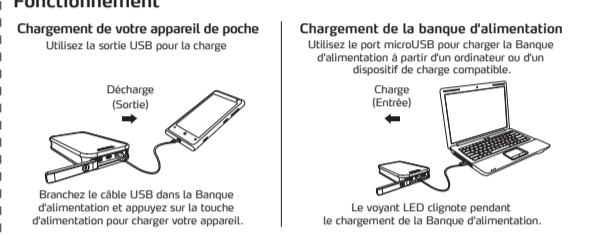

Précautions
1. Utilisez le câble microUSB pour charger la Banque d'alimentation.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé.


Garantie
La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.

Manual del usuario del banco de alimentación D8000L

- A. Anillo para la correa
B. Botón de encendido/apagado
C. Indicador LED
D. Modos de la luz LED
E. Puerto de entrada: 2.0A
F. Salida 1 y 2: 2.1A máx.



Características del producto
• Capacidad de la batería: 8000mAh
• Entrada: DC 5V=2.0A
• Salida 1 y 2: DC 5V=2.1A máx.




Nota 1: mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender o apagar la luz LED.
Nota 2: el banco de alimentación recuerda el último modo usado al apagar la luz LED.

Visualización de la energía
Presione el botón On/Off para mostrar el estado de energía.

Table with 2 columns: Indicador, Estado. Rows include Luz encendida, Parpadeando, and Luz tenue.

Operación

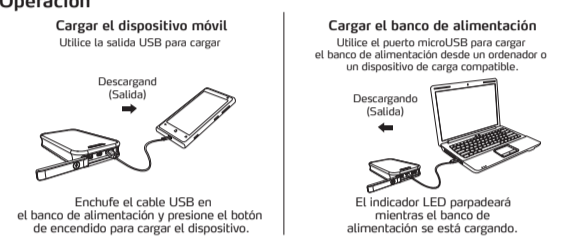

Precauciones
1. Utilice el cable microUSB para cargar el banco de alimentación.
2. No exponga el producto a altas temperaturas o ambientes húmedos.

Garantía
La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.

Manuale Utente D8000L Power Bank

- A. Anello a strappo
B. Pulsante On/Off
C. Indicatore LED
D. Modalità torcia LED
E. Porta ingresso: 2.0A
F. Usclita 1&2: 2.1A max.



Caratteristiche del prodotto
• Capacità batteria: 8000mAh
• Ingresso: CC 5V=2.0A
• Usclita 1&2: CC 5V=2.1A max.




Nota 1: premere il tasto di accensione On/Off per 2 secondi per accendere o spegnere la torcia LED.
Nota 2: il caricatore ricorda l'ultima modalità utilizzata quando si spegne la torcia LED.

Visualizzazione carica
Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.

Table with 2 columns: Indicatore, Stato. Rows include Luce accesa, Lampeggiante, and Luce fioca.

Funzionamento

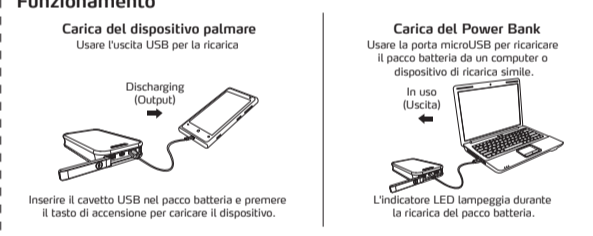

Avvertenze
1. Usare il cavetto microUSB per ricaricare il pacco batterie.
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso.


Garanzia
La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.

Manual do usuário da reserva de alimentação D8000L

- A. Anel de correia
B. Tecla liga/desliga
C. Indicador de LED
D. Modos de lanterna LED
E. Porta de entrada: 2.0A
F. Saída 1&2: 2.1A máx.



Recursos do produto
• Capacidade da bateria: 8000mAh
• Entrada: CC 5V=2.0A
• Saída 1&2: CC 5V=2.1A máx.




Nota 1: Pressione a tecla Liga/Desligar durante 2 segundos para ligar ou desligar o Lanterna LED.
Nota 2: O Banco de energia lembra o último modo utilizado ao desligar a lanterna LED.

Exibição de alimentação
Pressione Ligar/Desligar para exibir o status de alimentação.

Table with 2 columns: Indicador, Status. Rows include Luz acesa, Intermitente, and Luz baixa.

Operação

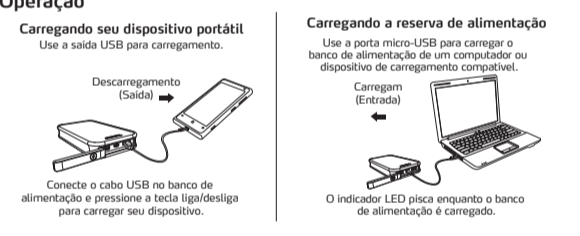


Avisos
1. Use o cabo micro-USB para carregar o banco de alimentação.
2. Não deixe esse produto em um veículo fechado.


Garantia
A política de garantia da ADATA se aplica a todos os clientes que compraram produtos da ADATA através de agentes autorizados.

Instrukcja obsługi urządzenia Power Bank D8000L

- A. Płoceniek na pasek
B. Klawisz włącz./wył.
C. Wskaźnik LED
D. Tryby latarki LED
E. Gniazdo wejściowe: 2.0A
F. Wyjście 1 i 2: 2.1A maks.

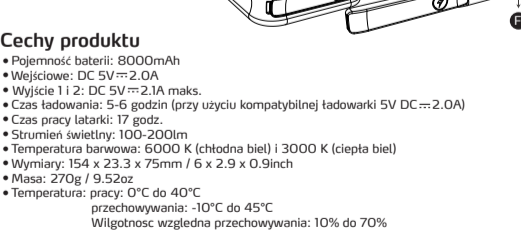

Cechy produktu
• Pojemność baterii: 8000mAh
• Wejście: DC 5V=2.0A
• Wyjście 1 i 2: DC 5V=2.1A maks.



Ważne 1: Wciśnij przycisk włączania/wyłączenia zasilania na 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć latarkę LED.
Ważne 2: Urządzenie Power Bank posiada pamięć trybu pracy, który wyłączenia latarki LED. Po ponownym włączeniu latarki LED, zostanie ona uruchomiona w tym samym trybie.

Wyswietlacz zasilania
Wciśnij przycisk zasilania WŁ./WYŁ., aby wyświetlić stan naładowania.

Table with 2 columns: Wskaźnik, Stan. Rows include Światłoko wł., Miga, and Światłoko przyciemnione.

Obsługa




Przeestrogi
1. Urządzenie Power Bank należy ładować za pomocą kabla microUSB.
2. Kabel ten jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, nie do przenoszenia danych.


Garancja
Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie do wszystkich klientów którzy zakupili produkty ADATA przez sieć autoryzowanych sprzedawców.

ADATA D8000L Uživatelský Manual

- A. Poukto
B. Tlačítko Zapnout/Vypnout
C. LED Indikátor
D. Režimy svítivny LED
E. Vstup: 2.0A
F. Výstup 1&2: 2.1A max.

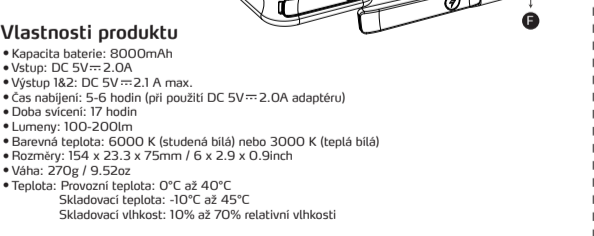

Vlastnosti produktu
• Kapacita baterie: 8000mAh
• Vstup: DC 5V=2.0A
• Výstup 1&2: DC 5V=2.1A max.

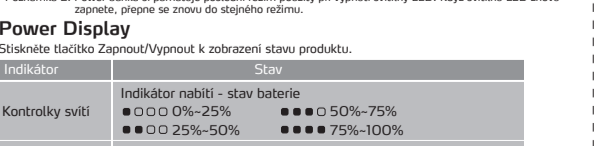


Poznámka 1: Stiskněte tlačítko Power On/Off 2 sekundy a zapínáte nebo vypínáte svítivny LED.
Poznámka 2: Stisknutí tlačítka si pamatuje poslední režim při vypnutí svítivny LED.

Power Display
Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout k zobrazení stavu produktu.

Table with 2 columns: Indikátor, Stav. Rows include Kontrolky svítí, Bliká, and Tlumené blikající kontrolky.

Provoz

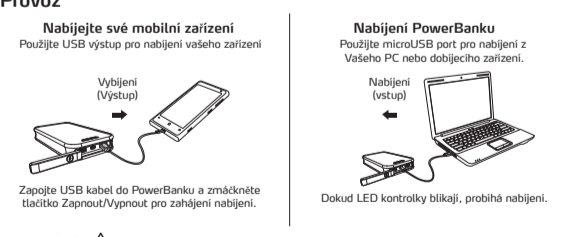


Varování
1. Používejte microUSB kabel pouze pro nabíjení, nikoliv pro přenos dat.
2. Nenechte tento produkt v uzavřeném vozidle.

Závěrka
ADATA záruka závisí pouze na všechny zákazníky, kteří si zakoupili produkty ADATA prostřednictvím autorizovaných zástupců.

Pro více informací navštivte webové stránky ADATA www.adata.com/login

Зарядный аккумулятор D800L. Руководство пользователя

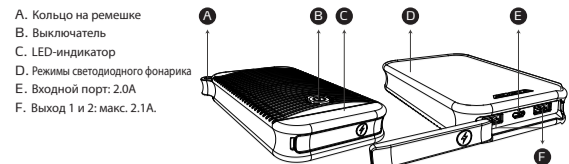

Общие характеристики: Емкость батареи: 8000 мАч, Вход: 2.0А (порт), Выход 1 и 2: макс. 2.1А, Время зарядки: 5-6 часов (от совместимого адаптера питания 5В=2.0А), Время подзарядки: 17 часов, Световой поток: 100-200lm, Цветовая температура: 6000K (холодный белый) 3000K (теплый белый), Размеры: 154 x 23.3 x 75mm / 6 x 2.9 x 0.9inch, Масса: 270g / 9.52oz, Температура: Рабочая температура: 0°C до 40°C, Температура хранения: -10°C до 45°C, Допустимая влажность при хранении: от 10% до 70% относительной влажности

Режимы светодиодного фонарика: Выключено, Фонарик, Быстро мигающий свет, Медленно мигающий свет. Прим.: Для включения или выключения светодиодного фонарика нажмите кнопку On/Off (Вкл/Выкл) в течение двух секунд.

Показ режима питания: Чтобы посмотреть индикация режима питания, нажмите кнопку вкл./выкл. питания.

Table with 2 columns: Индикатор (Indicator) and Состояние (Status). Rows include: Горит (Lit), Мигает (Flashes), Тусклый свет (Dim light).


Применение



Внимание! Для зарядки зарядного аккумулятора используйте кабель microUSB. Этот кабель предназначен для зарядки, но не для передачи данных. Не устанавливайте это устройство в закрытом автомобиле. Нагревание под прямыми солнечными лучами и перегрев могут привести к повреждению устройства.

Гарантия: Гарантированное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA у авторизованных дилеров. Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

D800L Power Bank دليل مستخدم

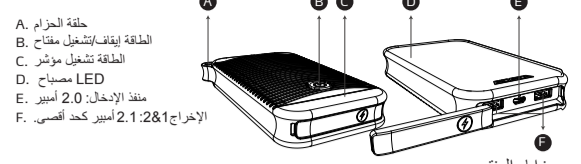


مزايا المنتج: سعة البطارية: 8000 مللي أمبير في الساعة (بطارية ليثيوم أيون يمكن شحنها ساعة 36 ورات ساعة), الجهد التقريبي: الإخراج: 2.1 أمبير كحد أقصى, وقت الشحن: 5-6 ساعات (بعد استخدام محمول متوافق قير مستر 5 فولت, 2.0 أمبير), وقت الإضاءة: 17 ساعة, شدة الإضاءة: 100-200 لومن, درجة حرارة اللون: 6000 ك (البيضاء الباردة) 3000 ك (البيضاء الدافئة), الأبعاد: 154x23.3x75 ملم, 6x2.9x0.9 إنش, الوزن: 270 غرام / 9.52 أونصة, درجة الحرارة: 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية, درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية - 45 درجة مئوية, LED أوضاع إضاءة الموضع: تشمل إضاءة مسابح D800L على طرزي "الأبيض الضمئى" و"الأبيض اللامع".

ملاحظة: اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف الطاقة لمدة 2 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف تشغيل إضاءة LED. عندما تقوم بتشغيل LED مرة أخرى، فسيبدأ يعمل في نفس الوضع.

Table with 2 columns: المؤشر (Indicator) and الحالة (Status). Rows include: تشغيل الإضاءة (Light on), وميض (Flashes), ضوء معتم (Dim light).


التشغيل شحن الطاقة

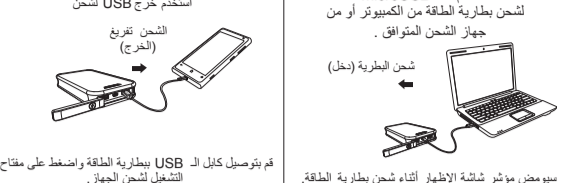

تنبيهات: لا تستخدم كابل microUSB لشحن بطارية الطاقة الكابل مخصص للشحن فقط وليس لنقل البيانات. لا تترك هذا المنتج في مركبة مغلقة الحرارة الزائدة والشمعة الشمس قد تتلف صندوق الطاقة.

لا تعرض المنتج لبيئات ذات رطوبة أو درجات حرارة عالية. لا تدخل معادن أو أشياء غريبة في المنتج، تجنب دوائر القصر والتلف. لا تضع عليه أشياء ثقيلة. لا تتخلص من هذا المنتج بشكل عشوائي؛ أعد تدوير البطاريات المستخدمة وفقا للقوانين المحلية. إذا فقدت طاقة البطارية (بعد الضغط على مفتاح التشغيل وظل مؤشر شاشنة الإظهار خافتا)، فقم بتدوين بطارية الطاقة فوراً، لتجنب تلف البطارية. يستخاف قير الخرج الكهربائي اعتمادا على الجهاز الذي يتشحن فيه بشكل القومية البطاريات وتغيير إعادة صحيح

D800L Taşınabilir Güç Kaynağı Kullanım Kılavuzu

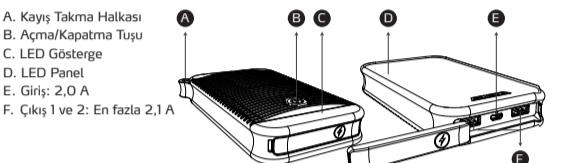


Product Features: Pili Kapasitesi: 8000mAh, Giriş: DC 5V=2.0A, Çıkış 1 ve 2: En fazla DC 5 V 2.1 A, Şarj Süresi: 5-6 saat (uyumlu bir DC 5 V=2.0 A adaptör kullanıldığında), Aydınlatma Süresi: 17 saat, Lümen: 100-200 lm, Renk Sıcaklığı: 6000K (Soğuk Beyaz) or 3000K (Sıcak Beyaz), Boyutlar: 154 x 23.3 x 75mm / 6 x 2.9 x 0.9 inç, Ağırlık: 270g / 9.52oz, Sıcaklık Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 40°C, Depolama Sıcaklığı: -10°C ila 45°C, Depolama Nemi: %10 ila 70 bağıl nem

LED El Feneri Modları: *D8000L aydınlatma "Soğuk Beyaz" ve "Sıcak Beyaz" şeklinde 2 modele sahiptir. Kapalı, 2 saniye basılı tutulur, El Feneri, Basın, Vurgu ışığı, Basın, Hızlı Yanıp Sönem Işık, Basın, Yavaş Yanıp Sönem Işık, Basın.

Güç Gösterimi: Güç durumunu görüntülemek için Açma/Kapatma tuşuna basın.


Table with 2 columns: Göstergesi (Indicator) and Durum (Status). Rows include: Işık yanıyor (Light on), Yanıp sönüyor (Flashes), Loş ışık (Dim light).

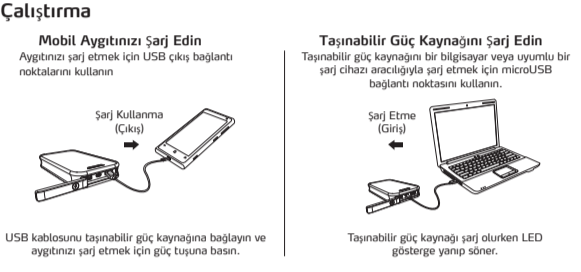

Uyarılar: 1. Taşınabilir güç kaynağını şarj etmek için microUSB kablosunu kullanın. Kablo şarj etme işlevi için değil, veri aktarımı için kullanılmamalıdır. 2. Bu ürünü, kapalı bir araç içinde bırakmayın. Araç ısı ve güneş ışığı taşınabilir güç kaynağına zarar verebilir.

Garanti: ADATA, geçerli garanti süresi için kullanıcılarına yönelik değişim veya onarım hizmetleri sağlar.

D800L パワーバンク ユーザーズマニュアル

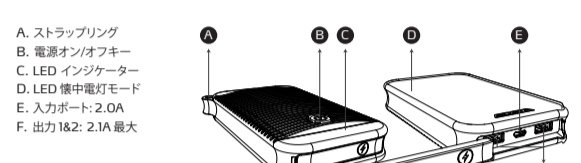


仕様: バッテリー容量: 8000mAh, 入力: DC 5V=2.0A, 出力: 1&2: DC 5V=2.1A 最大, 充電時間: 5-6時間 (互換 DC 5V=2.0A アダプタ使用時), 照時間: 17時間, 輝度: 100-200lm, 色温度: 6000K (クールホワイト) または 3000K (ウォームホワイト), 寸法: 154 x 23.3 x 75mm / 6 x 2.9 x 0.9inch, 重量: 270g / 9.52oz, 動作温度: 0°C - 40°C, 保管温度: -10°C - 45°C, 保管湿度: 10% - 70% RH

LED懐中電灯モード: *D800Lの照りは「クールホワイト」と「ウォームホワイト」の2つのモデルがあります。電源オフ, 2秒押し, 懐中電灯, アクセントライト, 速い点滅, 遅い点滅.


電源表示: 電源 On/Off を押すと、電源ステータスが表示されます。

Table with 2 columns: インジケータ (Indicator) and ステータス (Status). Rows include: 点灯 (Light on), 点滅 (Flashes), 弱光 (Dim light).

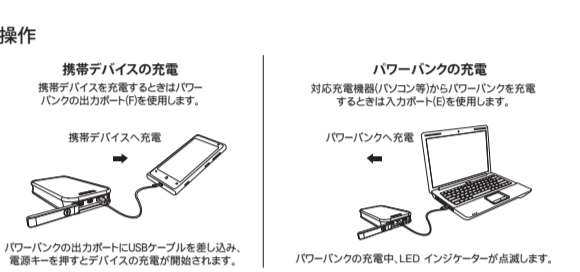

警告: 1. microUSBケーブルを使用してパワーバンクを充電します。ケーブルは充電専用です。データ転送用ではありません。 2. 本製品を車内に放置したままにしないでください。 3. 高温または高湿度環境に製品を置いたままにしないでください。

D800L 파워 बैंक 사용 설명서

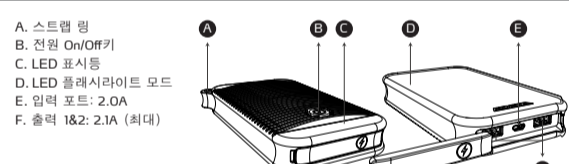


제품 특성: 배터리 용량: 8000mAh, 정격 전압: 입력: DC 5V=2.0A, 출력: 1&2: DC 5V=2.1A (최대), 충전 시간: 5-6 시간 (호환 가능한 DC 5V=2.0A 어댑터 사용 시), 조명 시간: 17 시간, 휘도: 100-200lm, 색온도: 6000K(쿨 화이트) 또는 3000K(웜 화이트), 크기: 154 x 23.3 x 75mm / 6 x 2.9 x 0.9inch, 무게: 270g / 9.52oz, 온도 작동 온도: 0°C - 40°C, 작동 습도: -10°C - 45°C, 저장 습도: 10% - 70% RH

LED 플래시 모드: *D8000L 조명은 "쿨 화이트"와 "웜 화이트" 2가지 모드가 있습니다. 전원 끄기, 누르기, 플래시 모드, 누르기, 약한 깜빡임, 누르기, 빠른 깜빡임, 누르기, 느린 깜빡임, 누르기.

전원 표시: 전원 On/Off 버튼을 누르면 상태가 표시됩니다.


Table with 2 columns: 표시등 (Indicator) and 상태 (Status). Rows include: 점등 (Light on), 점멸 (Flashes), 점멸 (Dim light), 소등 (No light).

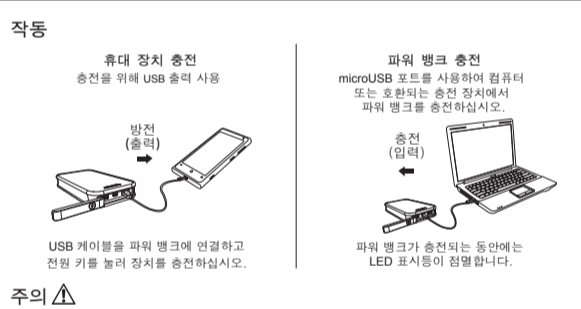

주의: 1. microUSB 케이블을 사용하여 파워 बैं크를 충전하십시오. 이 케이블은 충전용이며 데이터 전송용이 아닙니다. 2. 이 제품을 밀폐된 차량 안에 두지 마십시오.

보증: ADATA 보증 정책은 공식 대리점을 통해 ADATA 제품을 구매한 모든 고객에게 적용됩니다.

D800L 可充式鋰聚合物行動電源

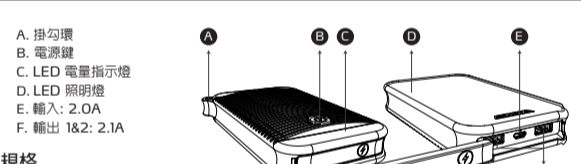


規格: 電池容量: 29.6Wh, 額定容量: 5500mAh, 額定輸入: DC 5V=2.0A, 額定輸出: DC 5V=2.1A (最大輸出), 充電時間: 5-6小時 (在使用規格合格之DC 5V=2.0A充電器之情況下), 照明時間: 17小時, 亮度: 100-200lm, LED 色溫: 6000K (冷白光) 或 3000K (暖白光), 尺寸: 154 x 23.3 x 75mm / 6 x 2.9 x 0.9inch, 重量: 270g / 9.52oz, 工作溫度 (充電): 0°C - 40°C, 工作溫度 (放電): 0°C - 40°C, 儲存溫度: -10°C - 45°C, 儲存濕度: 10% - 70% RH

LED照明燈顯示: *D800L 照明燈具有 "冷白光" 和 "暖白光" 兩種模式。開機狀態, 長按2秒, 一般照明, 短按1次, 強光照明, 短按1次, 快速閃爍, 短按1次, 慢速閃爍, 短按1次.


電量顯示: 按下電源鍵即可顯示電量。

Table with 2 columns: 指示燈 (Indicator) and 狀態 (Status). Rows include: 燈亮 (Light on), 閃爍 (Flashes), 閃爍 (Dim light), 燈暗 (No light).

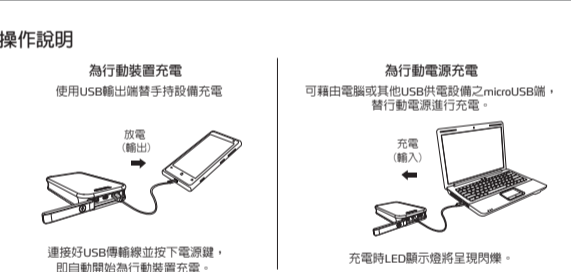

注意事項: 1. 請以本產品內附之microUSB傳輸線連接本產品充電。此傳輸線僅作為充電用，不可用於檔案傳輸。 2. 請勿將本產品置於封閉車輛內。 3. 請勿將本產品置於高溫或陽光直射可能會損壞本產品。

D800L 移动电源用户手册

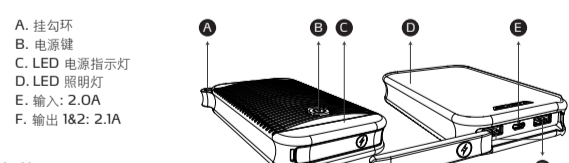


规格: 电池容量: 8000mAh, 输入: DC 5V=2.0A, 输出: 1&2: DC 5V=2.1A, 充电时间: 5-6小时 (在使用规格合格之DC 5V=2.0A充电器之情况下), 照明时间: 17小时, 亮度: 100-200lm, LED 色温: 6000K (冷白光) 或 3000K (暖白光), 尺寸: 154 x 23.3 x 75mm / 6 x 2.9 x 0.9inch, 重量: 270g / 9.52oz, 温度条件: 工作温度: 0°C - 40°C, 存储温度: -10°C - 45°C, 存储湿度: 10% - 70% RH

LED照明灯显示: *D800L照明灯具有 "冷白光" 和 "暖白光" 两种模式。关机状态, 长按2秒, 一般照明, 短按1次, 强光照明, 短按1次, 快速闪烁, 短按1次, 慢速闪烁, 短按1次.

电量显示: 按下电源键即可显示电量。

Table with 2 columns: 指示灯 (Indicator) and 状态 (Status). Rows include: 长亮 (Light on), 闪烁 (Flashes), 闪烁 (Dim light), 不亮 (No light).

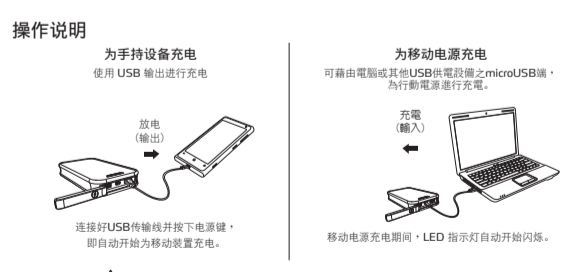

注意事项: 1. 请以本產品內附之microUSB傳輸線連接本產品充電。此傳輸線僅作為充電用，不可用於檔案傳輸。 2. 請勿將本產品置於封閉車輛內。 3. 請勿將本產品置於高溫或陽光直射可能會損壞本產品。

保固聲明: 本保固條款之適用範圍，不包括產品因非自然或外在因素所造成之損壞。

Instruction

a) The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces. b) Keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.

c) Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the power bank. d) Do not subject the power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding.

e) Do not short-circuit the power bank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects. f) Do not operate the power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent against electric shock, explosion and/or injury.

g) Power bank usage by children should be supervised. h) Please read the operating instructions (including charging instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures), supplied with this power bank.