

Baseus | inAuto

INSTRUKCJA

Baseus Super Energy Car Jump Starter

1. Parametry

Marka: Baseus

Nazwa: Car Jump Starter

Model: CRJS01

Pojemność: 8000mAh/3.7V/29.6Wh

Wyjściowa moc znamionowa: 4900mAh

Wejście: 5V=2.1A (Max)

Wyjście USB: 5V=2.4A (Max)

Napięcie początkowe: 12V

Natężenie początkowe: 400A

Natężenie maksymalne: 800A

Wymiary: 160*85*28.8mm

Waga: ~372g

Zastosowanie: pojazdy spalinowe 4.0L lub diesel <2.5L

2. Opis urządzenia

Produkt ten jest powerbankiem rozruchowym, który może zapewnić moc dla akumulatorów samochodu. Urządzenie posiada również wyjście 5V=2.4A pozwalające ładować telefony oraz tablety.

3. Zawartość zestawu



1) Rozrusznik



3) Instrukcja



5) Zaczepy




2) Kabel ładowania



4) Gwarancja

4. Budowa urządzenia

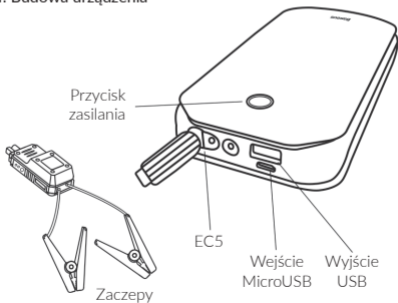

5. Użytkowanie

Instrukcja rozrusznika

- 1) Podłącz zaczepty do powerbanka do wejścia EC5 i czerwone oraz zielone diody zaczną migać.
- 2) Otwórz maskę samochodu i podłącz odpowiednio zaczepty (dodatni zaczepty odpowiada dodatniemu biegunowi akumulatora, ujemny zaczepty odpowiada ujemnemu biegunowi akumulatora).
- 3) Włącz samochód.
- 4) Natychmiast odłącz zaczepty, gdy samochód zacznie działać.

Lampa

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3s aby włączyć lampę, następnie naciśnij ponownie raz aby wejść w tryb SOS. Ponowne naciśnięcie włączy tryb migania. Trzecie naciśnięcie wyłącza urządzenie.

6. Bezpieczeństwo

- 1) Aby zapobiec przeciekaniu, przegrzewaniu się i eksplozjom, dokładnie zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
- 2) Urządzenia korzysta z wysokiej jakości, bezpiecznych akumulatorów polimerowych.
- 3) Nie rzucaj, rozkręcaj ani nie przebijaj urządzenia. Trzymaj je z dala od ognia, wysokich temperatur oraz wody. Zaleca się podłączać do urządzenia ładowarki, które zostały dołączone do telefonu, który ma być ładowany. Jeśli urządzenie wyraźnie pęcznieje, natychmiast przestań go używać.
- 4) Podczas ładowania i rozładowywania, zasilanie może się nagrzewać. Urządzenie nie będzie się nagrzewać powyżej 40°C i może być bezpiecznie używane.
- 5) Urządzenie należy ładować cyklicznie (przynajmniej raz na 5 miesięcy), aby zachować wydajność.
- 6) Nieodpowiednie korzystanie z produktu może doprowadzić do zagrożenia.
- 7) Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia lub niezgodnie z zastosowaniem.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości
lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.



PB2149Z

Designed by Baseus

Made in China



合同会社三合