

SENCOR®

STM 7870GG / STM 7871GR / STM 7872BL
STM 7873VT / STM 7874RD / STM 7875RS
STM 7876GD / STM 7877CH / STM 7878BK



PL ■ Robot kuchenny

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone o bezpiecznym sposobie eksploatacji urządzenia oraz mają świadomość ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Z tego urządzenia nie wolno korzystać dzieciom ani nie wolno się im nim bawić. Urządzenie oraz przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przez producenta dosłownie zalecane do tego typu urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na dworze, ani nie stosuj je do innych celów, niż do których jest przeznaczone.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, równej, suchej powierzchni. Nie umieszczaj je na kuchence elektrycznej lub gazowej, w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń będących źródłem ciepła.



Nie wkładaj rąk do przestrzeni, która oznakowana jest tym symbolem. W przeciwnym przypadku może dojść do skaleczenia, kiedy uchylona jest głowica wielofunkcyjna i nie jest poprawnie unieruchomiona w górnej pozycji.

- Nigdy nie stosuj kilku końcówek jednocześnie.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zmontowane zostało poprawnie i głowica wielofunkcyjna jest opuszczona w pozycji poziomej. Z powodów bezpieczeństwa niniejsze urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik, który uniemożliwia uruchomienie silnika, kiedy głowica wielofunkcyjna jest odchylona.
- Jeżeli dojdzie do uchylenia głowicy wielofunkcyjnej podczas pracy, praca urządzenia zostanie automatycznie wstrzymana. Po spuszczeniu głowicy wielofunkcyjnej do pozycji poziomej nie nastąpi automatyczne wznowienie pracy urządzenia. Do wznowienia pracy trzeba najpierw ustawić regulator w pozycji OFF (wyłączone) i potem ponownie wybrać wymaganą prędkość.
- Nie dotykaj wirujących części urządzenia i dbaj o to, by do ich bliskości nie przedostały się przedmioty obce, jakimi są np. ubranie, włosy itp. Może to prowadzić do skaleczenia lub uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli jakiś z przedmiotów, jak na przykład łyżka lub warząchew wpadnie do miski podczas pracy, natychmiast ustaw regulator pracy w pozycji OFF (tryb gotowości) i przewód zasilający odłącz od gniazdka. Zaczekaj, dopóki nie zatrzymają się wirujące części i potem przedmiot wyjmij.
- Jeżeli surowce przyczepiają się do końcówki lub ścian miski, wyłącz urządzenie, odłącz od gniazdka sieciowego i zaczekaj, dopóki nie zatrzymają się wirujące części. Szpatułką silikonową

wyczyść końcówkę i ściany misy. Potem możesz urządzenie ponownie uruchomić.

- Dbaj o to, by podczas pracy do otworu napełniającego maszynki do mielenia mięsa nie przedostały się włosy, ubranie albo inne przedmioty. Do otworu napełniającego wkładaj tylko surowce, które mają zostać przerobione.
- Nigdy nie stosuj palców albo innych przedmiotów do przeciskania surowców przez otwór napełniający maszynki do mielenia mięsa. Do tego celu służy popychacz, który jest częścią akcesoriów.




Ostrzeżenie:

Niepoprawne użytkowanie może prowadzić do skaleczeń.

- Podczas manipulacji z nożem maszynki do mielenia mięsa i jednostką nożową miksera bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do skaleczenia o ostrze. Zwiększoną uwagę poświęcaj podczas wypróżniania pojemnika miksera, podczas wyjmowania jednostki nożowej z pojemnika, podczas wyjmowania noża do mielenia z komory oraz podczas czyszczenia.
- Nie próbuj mielić kości, skorupki orzechów albo innych twardych surowców.
- W pojemniku do mieszania można przetwarzać gorące płyny o temperaturze nawet do 55 °C. Podczas manipulacji z gorącymi płynami i żywnością bądź zawsze nadzwyczaj ostrożnym. Gorąca para lub rozprysnięcie gorących płynów może prowadzić do poparzeń. Nigdy nie włączaj miksera bez poprawnie założonego wieka. Jeżeli przetwarzasz gorące płyny, nie zdejmuj podczas pracy wieczka wewnętrznego. Nie dotykaj zagrzanego powierzchni. Do przenoszenia zagrzanego pojemnika do mieszania użyj uchwyty.

- Maksymalny czas nieprzerwanej pracy wynosi 10 minut. W trybie ugniatania nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy 5 minut, a przy stosowaniu miksera nie przekraczaj czasu pracy 2 minuty. Przed kolejnym uruchomieniem pozostaw urządzenie przynajmniej przez 30 minut do ostygnięcia.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używane oraz przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jego przemieszczaniem. Przed demontażem urządzenia i wymianą akcesoriów albo dostępnych części, które poruszają się podczas pracy, zaczekaj, dopóki ruchome części nie zatrzymają się.
- Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Urządzenia nie myj pod ciekącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innym płynie.
- Urządzenia nie włączaj bez obciążenia. Niepoprawne korzystanie z urządzenia może w negatywny sposób wpływać na jego trwałość.
- Dbaj o to, by wtyczka przewodu sieciowego nie zetknęła się z wodą lub wilgocią. Na przewodzie zasilającym nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów. Dbaj o to, by przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Przewód zasilający odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

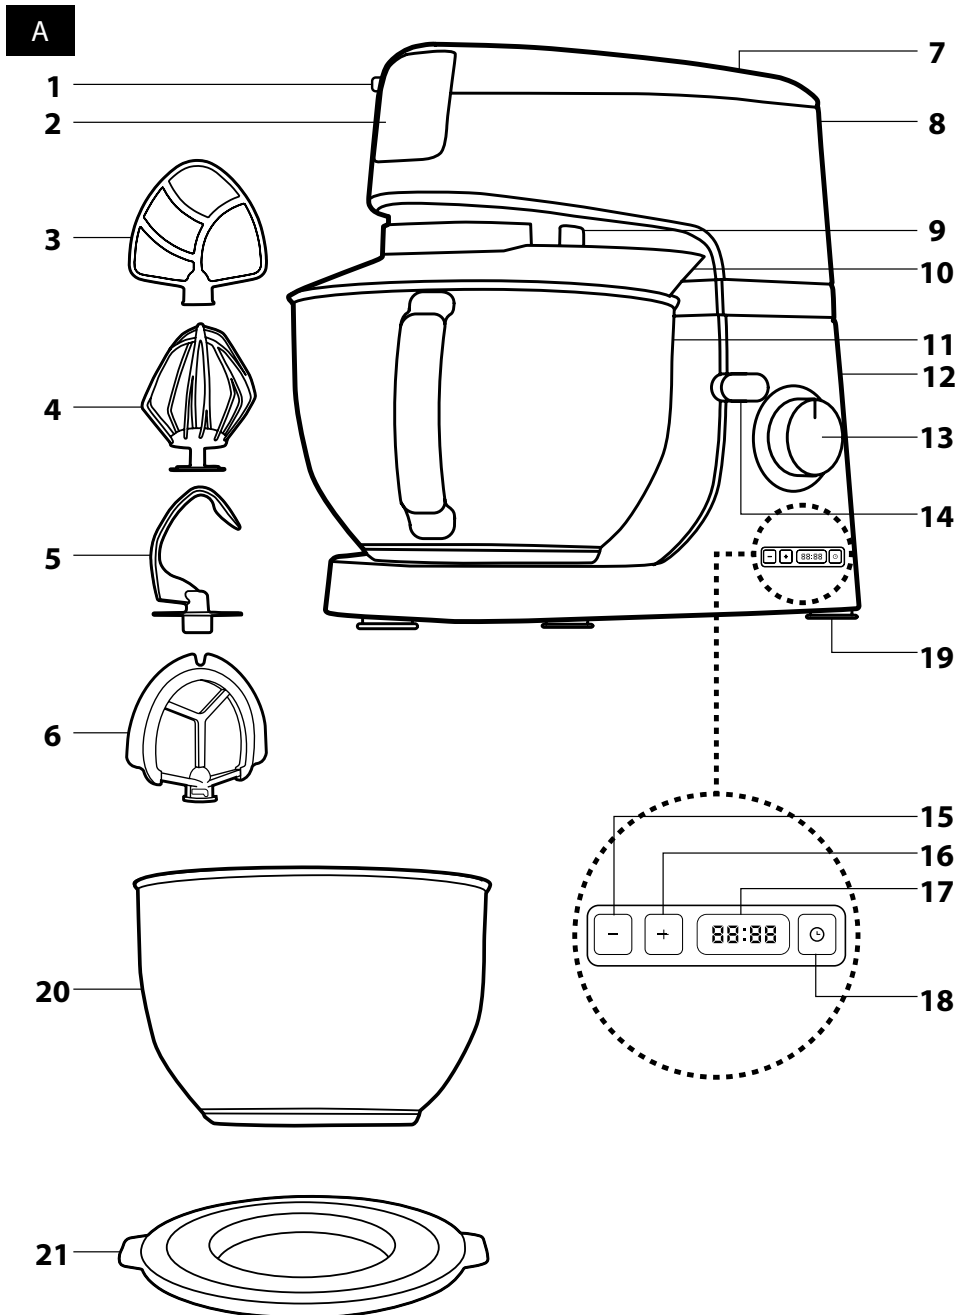

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9






10

11

12

13

14

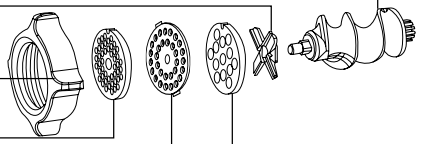

15

16

C

1


2

3

4

5

6

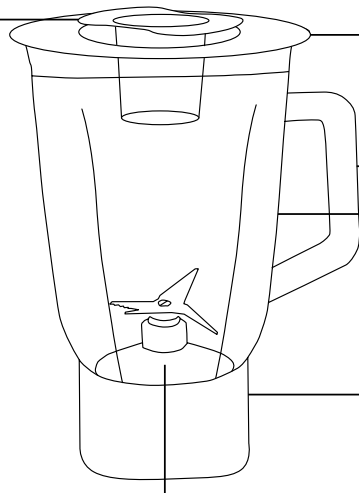

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkownika. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Minimalnie w czasie trwania rozszerzeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS URZĄDZENIA I JEGO AKCESORIÓW

- A1** Przycisk do poluzowania maszynyki do mielenia mięsa z wyjścia czołowego
- A2** Zdejmowana pokrywa wyjścia górnego do przymocowania maszynyki do mielenia mięsa
- A3** Miotelka do mieszenia w kształcie litery A
- A4** Trzepaczka balonowa
- A5** Hak do ugniatania
- A6** Miotelka do mieszenia elastyczna
- A7** Zdejmowana pokrywa wyjścia górnego do przymocowania miksera
- A8** Uchylna głowica wielofunkcyjna
- A9** Wyjście do przymocowania końcówek **A3-A6**
- A10** Pokrywa ochronna przezroczysta misy z otworem do dodawania składników
- A11** 4,5l miska nierdzewna z uchwytem
- A12** Podstawa
- A13** Regulator prędkości Vsluży do
- płynnego ustawienia stopni prędkości
MIN-1-2-3-4-5-6-MAX, ustawienie trybu pulsacyjnego (PULSE) i wyłączenie urządzenia (OFF).
- A14** Bezpiecznik do zwolnienia blokady głowicy wielofunkcyjnej
- A16** Przycisk „-“ (minus) do obniżenia wartości czasu
- A15** Przycisk „+“ (plus) do zwiększania wartości czasu
- A17** Wyświetlacz
- A17** Przycisk do zatrzymania i ponownego uruchomienia
- A19** Nóżki antypoślizgowe do utrzymania stabilnej pozycji urządzenia podczas pracy
- A20** 3l miska nierdzewna bez uchwyty
- A21** Pokrywa służy do przykrycia misy nierdzewnej **A11**, do krótkookresowego przechowywania przetworzonych surowców.

OPIS AKCESORIÓW MASZYNIKI DO MIELENIA MIĘSA

- B1** Popychacz
- B2** Podajnik nierdzewny
- B3** Otwór napelniający
- B4** Komora mielenia
- B5** Walek ślimakowy
- B6** Nóż do mielenia
- B7** Śrubowane zamknięcie
- B8** Delikatna tarcza do mielenia
- B9** Średnia tarcza do mielenia
- B10** Gruba tarcza do mielenia
- B11** Separator
- B12** Końcówka do napelniania osłonek
- B13** Forma
- B14** Końcówka stożkowa
- B15** Końcówka do ciastek
- B16** Uchwyt końcówki do ciastek



Notatka:

Części **B11-B14** umieszczone są w popychaczu **B1**.

Niektóre modele są wyposażone tylko w delikatną i grubą tarczą do mielenia **B8 i B10**.

OPIS AKCESORIÓW MIKSERA

- C1** Wewnętrzne wieczko pojemnika do mieszenia
- C2** Obwodowe wieko pojemnika do mieszenia z otworem do dodawania składników
- C3** Uchwyt
- C4** Naczynie do miksowania z materiału TRITAN i nożami z tytanu o pojemności 1,5 l
- C5** Mankiet
- C6** Jednostka nożowa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i jego akcesoria z materiału opakowaniowego.
- Wszystkie części akcesoriów, które można zdemontować i są przeznaczone do kontaktu z żywnością, należy opłukać w ciepłej wodzie z zastosowaniem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz je czystą wodą i dokładnie wytrzyj do sucha delikatną ściereczką lub pozostaw je swobodnie uschnąć. Po umyciu i wysuszeniu zalecamy nasmarować nóż **B6** oraz tarcze do mielenia **B8-B10** olejem stołowym.
- Robotka ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.

Ostrzeżenie:

Metalowe części maszynyki do mielenia mięsa i końcówki **A3-A6** nie są przeznaczone do mycia w zmywarce do naczyń. Pozostałe zdejmowane części można umyć w zmywarce do naczyń.



MIESZANIE, UBIJANIE I GNIECENIE

WYBÓR TYPU KOŃCÓWKI

Typ końcówki	Przeznaczone do użycia
Miotelka do mieszenia A3 i A6	Używana do mieszenia lekkich lub średnio ciężkich ciast bez drożdży, do przygotowania lukieru, kremów, napelnień itp. Nie stosuj jej do ugniatania ciężkich ciast.
Trzepaczka balonowa A4 i A6	Używana jest do ubijania całych jaj lub białek jaj, bitej śmietany, kremów piankowych itp. Nie używaj jej do mieszenia lub ugniatania ciast.
Hak do ugniatania A5	Stosowany do ugniatania różnych ciast włącznie ciężkich i gęstych ciast, jak np. ciasto chlebowe, ciasto do pizzy, ciasto do świeżych makaronów itp.

MONTAŻ I DEMONTAŻ ROBOTA KUCHENNEGO

- Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu robota kuchennego upewnij się, że jest on wyłączony i odłączony od gniazdka sieciowego.

1. Włożenie misy i przymocowanie pokrywy

- Umieść robot kuchenny na równej, suchej i stabilnej powierzchni, na przykład na blacie kuchennym.
- Przy pomocy bezpiecznika **A14** odbezpiecz głowicę wielofunkcyjną **A8** i uchył ją aż do oporu. Po uchyleniu głowicy wielofunkcyjnej zsuwaj bezpiecznik **A14**. Uniieruchomienie głowicy wielofunkcyjnej w górnej pozycji otwartej sygnalizowane jest wróceniem bezpiecznika do pozycji wyjściowej, czemu towarzyszy słyszalne kłapanięcie.
- Misę nierdzewną **A11** włóż do podstawy **A12** i przymocuj ją przekręceniem w kierunku wskaźników zegara. Jeżeli miska jest poprawnie przymocowana, nie można jej samodzielnie podnieść z podstawy.
- Do dolnej części głowicy wielofunkcyjnej **A8** z wyjściem **A9** wsuń pokrywę **A10** tak, by zapadki na obwodzie okrągłego otworu w pokrywie **A10** wpadły w wycięcia na obwodzie wyjścia **A9**.
- Pokrywa **A21** służy do przykrycia misy **A11**, kiedy chcesz w niej krótkotrwale przechowywać przerobione ingredencje.

2. Przygotowanie końcówek

- Podczas wkładania końcówki głowica wielofunkcyjna **A7** powinna być unieruchomiona w pozycji otwartej, patrz punkt 1.2 poprzedniego podrozdziału. Do wyjścia **A8** przymocuj jedną z końcówek **A3-A5** tak, by walek wyjścia **A8** wpadł do końcówki. Końcówkę wcisnij w kierunku wyjścia **A8** i przekręć ją w kierunku przeciw wskaźnikom zegara, by doszło do jej zamocowania. Za końcówkę pociągnij jedną ręką w kierunku do wół, w celu sprawdzenia, czy została poprawnie zamocowana.
- Do misy **A11** włóż surowce, które chcesz przetwarzać. Bezpiecznik **A13** odbezpiecz i głowicę wielofunkcyjną **A8** spuść do pozycji poziomej. Po uchyleniu głowicy wielofunkcyjnej zsuwaj bezpiecznik. Uniieruchomienie głowicy wielofunkcyjnej w opuszczonej pozycji roboczej sygnalizowane jest wróceniem bezpiecznika do pozycji wyjściowej. Temu towarzyszy słyszalne zatrzaśnięcie.

3. Demontaż

- Przy pomocy bezpiecznika **A14** odbezpiecz głowicę wielofunkcyjną **A8** i uchył ją aż do oporu. Po uchyleniu głowicy wielofunkcyjnej zsuwaj bezpiecznik. Uniieruchomienie głowicy wielofunkcyjnej w górnej pozycji otwartej sygnalizowane jest wróceniem bezpiecznika do pozycji wyjściowej, czemu towarzyszy słyszalne kłapanięcie.
- Końcówkę wcisnij w kierunku do wyjścia **A9** i przekręć ją w kierunku wskaźników zegara, by doszło do jej złuzowania i zdejmij ją. Misę **A11** przekręć w kierunku przeciw wskaźnikom zegara i wyjmij ją z podstawy **A12**. Pokrywę **A10** zdejmij przez pociągnięcie w dół. Głowicę wielofunkcyjną **A8** wprowadź z powrotem do pozycji poziomej.

OBŚLUGA ROBOTA KUCHENNEGO

- Wybierz poprawny typ końcówki według celu zastosowania i zmontuj urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Montaż i demontaż urządzenia. Do misy **A11** włóż surowce.



Ostrzeżenie:

W jednej dawce przetwarzania można maksymalnie 2,2 l lekkiego ciasta albo 0,8 l gęstego, ciężkiego ciasta. Maksymalna ilość białek, które można mieszać jednocześnie, wynosi 12 sztu. Misę **A11** zalecamy napelniać maksymalnie do wysokości poziomu ryski 3 l. Jeżeli włożysz do misy **A11** zbyt małą ilość składników (mniej niż 0,3 l ciasta), nie musi dojść do ich optymalnego przerobienia.

- Upewnij się, że głowica wielofunkcyjna **A8** jest opuszczona do pozycji roboczej i że regulator prędkości **A13** jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączone). Przewód zasilający podłącz do gniazdka.
- Regulatorem **A13** ustaw wymaganą stopień prędkości. Płynnym przekręcaniem regulatora **A13** w kierunku wskaźników zegara prędkość się zwiększa, przekręcaniem przeciw wskaźnikom zegara prędkość maleje. Do wstępnego przemieszania surowców ustaw najpierw niższą prędkość i potem dostosuj ją według potrzeb. Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia utrzymanie ustawionej prędkości przy różnym obciążeniu. Podczas pracy możesz dodawać do misy **A11** ingredencje otworem w pokrywie **A10**.

- Tryb impulsowy służy do krótkotrwałego podniesienia prędkości obrotów do maksimum. Do uruchomienia trybu impulsowego przekręć regulator prędkości **A13** do pozycji PULSE i w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy trzymaj go w tej pozycji. Kiedy regulator **A13** złuzujesz, automatycznie wróci do pozycji OFF (wyłączone).
- Kiedy trzeba zetrzeć surowce ze ścian misy **A11** i z końcówki, robot kuchenny najpierw wyłącz przez ustawienie regulatora **A13** w pozycji OFF (wyłączone) i odłącz go od gniazdka sieciowego. Zaczekaj, dopóki wirujące części nie zatrzymają się i dopiero potem wytrzyj ingredিয়েncje plastikową szpatułką.
- Po zakończeniu ustaw regultor **A13** w pozycji OFF (wyłączone) i przewód zasilający odłącz od gniazdka.
- Zaczekaj, dopóki wirujące części nie zatrzymają się i zdemontuj robot kuchenny zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Montaż i demontaż urządzenia. Do usunięcia zawartości misy **A11** użyj miękkiej plastikowej szpatułki.
- Po każdym użyciu wyczyść robot kuchenny zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

OŚWIETLENIE LED

• Głowica wielofunkcyjna **A8** jest wyposażona w oświetlenie LED, które się automatycznie zapali po podłączeniu robota kuchennego do gniazdka sieciowego. Oświetlenie LED automatycznie zgaśnie po 2,5 minutach nieczynności, tzn. kiedy urządzenie nie pracuje albo nie dojdzie w tym czasie do ustawienia prędkości. Oświetlenie LED ponownie automatycznie się włączy, kiedy uruchomisz robot kuchenny ustawieniem wymaganego stopnia prędkości na regulatorze **A13**.

WYŚWIETLACZ

- Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz **A17**, który pokazuje bądź czas pracy robota kuchennego, który upłynął (funkcja naliczania) albo wyświetla resztę czasu pracy (funkcja odliczania). Wyświetlacz automatycznie się zapali po podłączeniu robota kuchennego do gniazdka sieciowego i zostanie się świecić nawet potem, kiedy zgaśnie podświetlenie LED z powodu niewykonania żadnej akcji.

PRACA Z WYŚWIETLIENIEM UPŁYWU CZASU

- Po ustawieniu niektórego ze stopni prędkości regulatorem **A13** dojdzie do uruchomienia robota kuchennego i jednocześnie na wyświetlaczu **A17** będzie automatycznie wyświetlany czas pracy w sekundowych odstępach.
- Wciśnięciem przycisku **A18** zatrzymasz pracę robota kuchennego i naliczanie czasu. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony aktualny czas pracy robota kuchennego. Ponownym wciśnięciem przycisku **A18** uruchomisz robot kuchenny i naliczanie czasu będzie kontynuowane.
- Ustawieniem regulatora **A13** do pozycji OFF (wyłączone) robot kuchenny wyłączy się i czas na wyświetlaczu wyzeruje się (00:00).
- Jeżeli podczas pracy robota kuchennego uchyłysz głowicę wielofunkcyjną **A8** albo zdejmiesz pokrywę **A7** wyjścia górnego do przymocowania miksera, dojdzie do zatrzymania pracy i na wyświetlaczu będzie migać czas pracy robota kuchennego, który aktualnie upłynął. Do kontynuowania pracy i naliczania czasu najpierw uchył z powrotem głowicę wielofunkcyjną **A8** do pozycji roboczej **A7** i wciśnij przycisk **A18**.



Notatka:

Jeżeli robot kuchenny będzie pracował bez przerwy przez czas 30 minut, dojdzie do jego automatycznego zatrzymania. Podświetlenie LED będzie się palić i na wyświetlaczu będzie migać czas pracy.

PRACA Z ODLICZANIEM CZASU

- Jeżeli chcesz użyć robota kuchennego z odliczaniem czasu, trzeba najpierw ustawić czas, przez który robot kuchenny będzie pracował i potem automatycznie się zatrzyma.



Notatka:

Na wyświetlaczu ustawić można maksymalny czas pracy 30 minut.

- Jeżeli chcesz, by robot kuchenny pracował maksymalnie przez 10 minut (interwał 00:03 s – 10:00 min), ustaw wymagany czas przyciskiem **A16**. Z każdym wciśnięciem przycisku czas będzie się zwiększać w krokach po 30 sekundach. Jeżeli chcesz obniżyć odliczanie czasu, naciskaj przycisk **A15**. Czas będzie zmniejszać się w krokach po 30 sekundach.
- Jeżeli chcesz, by robot kuchenny pracował w zakresie czasu do 10 minut do 30 minut (interwał 10:00 – 30:00 min), ustaw wymagany czas przyciskiem **A16**. Z każdym wciśnięciem przycisku czas będzie zwiększać w krokach po 1 minucie. Jeżeli chcesz obniżyć odliczanie czasu, naciskaj przycisk **A15**. Czas będzie zmniejszać się w krokach po 1 minucie.



Rada:

Jeżeli na wyświetlaczu pokazany jest czas 00:00, to wciśnięciem przycisku **A15** ustawisz czas 30 minut (30:00).

- Po ustawieniu niektórego ze stopni prędkości regulatorem **A13** dojdzie do uruchomienia robota kuchennego i jednocześnie na wyświetlaczu **A17** będzie odliczany czas w sekundowych odstępach.
- Wciśnięciem przycisku **A18** zatrzymasz pracę robota kuchennego i odliczanie czasu. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony pozostały czas pracy robota kuchennego. Ponownym wciśnięciem przycisku **A18** uruchomisz robot kuchenny i odliczanie czasu będzie kontynuowane.
- Jeżeli podczas pracy robota uchyłysz głowicę wielofunkcyjną **A8** albo zdejmiesz pokrywę **A7** wyjścia górnego do przymocowania miksera, dojdzie do zatrzymania pracy i na wyświetlaczu będzie migać pozostały czas pracy robota kuchennego.

- Do kontynuowania pracy i odliczania czasu najpierw uchył z powrotem głowicę wielofunkcyjną **A8** do pozycji roboczej **A7** i wciśnij przycisk **A18**.

WYZEROWANIE CZASU

- Jeżeli chcesz wyzerować czas odliczania i jednocześnie nie chcesz wyłączyć robota kuchennego, wciśnij jednocześnie przyciski **A15** i **A18**. Czas wyzeruje się do wartości 00:00.

SZYBKI PRZEWODNIK PRZERABIANIEM INGREDIENCJI

Typ końcówki	Ingredিয়েncje	Maksymalna ilość	Czas przetwarzania	Wybór prędkości
Trzepaczka balonowa A4 i A6	Białka	12 szt.	4 min	5–6
Trzepaczka balonowa A4 i A6	Śmietana do ubijania	1 l	6–8 min	5–6
Miotelka do mieszania A3	Ciasto tortowe	2,2 l	6 min	3–4
Hak do ugniatania A5	Ciasto chlebowe Ciasto do pizzy	0,8 l	4–5 min	MIN do 2



Notatka:

Podczas podane czasy przetwarzania są tylko orientacyjne. Powyżej ubijania białek jaj powinna być misa **A10** i miotelka do mieszania **A4** lub **A6** zupełnie czysta i sucha. Nawet mała ilość tłuszczu może spowodować, że nie dojdzie do ubicia białka na sztywno. Śmietana do ubijania powinna być przed ubijaniem schłodzona do temperatury 6 °C. Surowce do przygotowania różnych typów ciast pozostaw przed przetworzeniem w temperaturze pokojowej przez jakiś czas.

MIELENIE MIĘSA, PRODUKCJA KIELBASEK I KEBABU ORAZ KSZTAŁTOWANIE CIASTECZEK

MONTAŻ I DEMONTAŻ MASZYNKI DO MIELENIA MIĘSA

- Do komory mielenia **B4** włóż wałek ślimakowy **B5** kołem zębatym do przodu.
- Na wałku **B5** załóż noż do mielenia **B6** (ostrzem na zewnątrz z komory mielenia) i na nam załóż delikatną tartarcę do mielenia **B8**, **B9** albo **B10** w zależności od preferowanej grubości mielenia. Dbaj o to, by występ w komorze do mielenia **B4** wpadł do wycięcia w tartarce do mielenia.



Ostrzeżenie:

Podczas zakładania noża **B6** bądź nadzwyczaj ostrzym, byś nie skaleczył się o jego ostrze.

- Na komorze mielenia **B4** załóż zamknięcie **B7** i przez przysrubowanie w kierunku wskaźówek zegara poprawnie go zamocuj. Na otworze napełniającej **B3** umieść nierzewny podajnik **B2**.
- Upewnij się, że robot jest wyłączony i odłączony od gniazdka sieciowego. Głowica wielofunkcyjna **A8** musi być opuszczona do pozycji poziomej i końcówka do ubijania, mieszania lub gnecienia, musi zostać zdemontowana. Z głowicy wielofunkcyjnej **A8** zdejmij pokrywę czolową **A2**. Zmontowaną końcówkę przyłóż do wyjścia czolowego tak, by otwór napełniający **B3** był uchyłony w prawo pod kątem około 45° od osi pionowej, a końcówkę zabezpiecz w pozycji pionowej przekreśleniem w kierunku przeciw wskaźkówom zegara. Zabezpieczenie końcówki sygnalizowane jest wysunięciem przycisku **A1**. Temu towarzyszy słyszalne zatrzaśnięcie.
- Podczas demontażu maszyny do mielenia mięsa zdejmij najpierw podajnik **B2**. Następnie wciśnij przycisk **A1** i zdejmij maszynkę do mielenia przekreśleniem w kierunku wskaźówek zegara. Po zdjęciu maszyny wróć pokrywę **A2** z powrotem w swoje miejsce.
- Podczas demontażu maszyny do mielenia na poszczególne części postępuj w odwrotnej kolejności niż podczas jej montażu.

OBŚLUGA MASZYNKI DO MIELENIA MIĘSA

- Najpierw w następujący sposób przygotuj mięso do mielenia. Usuń kości, oczyść ze ścięgien, chrząstek i pokrój na kawałki o wielkości ok. 2 × 2 × 6 cm, które swobodnie przejdą przez otwór napełniający **B3**.



Ostrzeżenie:

Nie przetwarzaj zmrożonego mięsa. Przed mieleniem pozostaw go rozmarnąć.

- Upewnij się, że robot został poprawnie zmontowany i regulator **A13** jest w pozycji OFF (wyłączone).
- Pod maszynką umieść misę **A11** albo inne odpowiednie naczynie. Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazdka.
- Regulatorem ustaw wymagany stopień prędkości. Najpierw zalecamy ustawić prędkość 3 i potem zwiększać ją według potrzeby. Kawałki mięsa wkładaj kolejno do otworu napełniającego **B3** i wciśnij je popychaczem **B1**. Dbaj o to, by nie doszło do zapchania otworu napełniającego **B3** dużą ilością mięsa. Nie przetwarzaj większej ilości mięsa 5 kg mięsa w jednej dawce. Czas przetwarzania znajduje się w granicach kilku minut.

**Ostrzeżenie:**

Do wciśnięcia mięsa nie stosuj palców ani innych przedmiotów. Zawsze stosuj do tego celu przeznaczony popychacz **B1**.

5. Zmielone mięso będzie spadać do przygotowanego naczynia. Resztki mięsa, które pozostały w komorze do mielenia **B4**, można usunąć poprzez zmielenie kromki chleba lub rogalka.
6. Do wyłączenia robota ustaw regulator **A13** w pozycji OFF (wyłączone).
7. Po każdym zastosowaniu wyczyść maszynki do mielenia mięsa zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWKI DO PRODUKCJI KIELBASEK

1. Postępuj w identyczny sposób jak przy montażu maszynki do mielenia mięsa, tyle że z tą różnicą, że zamiast noża do mielenia **B6** i tarczy **B8, B9** albo **B10** użyj części **B11** i **B12**.
2. Separator **B11** załóż na wałku ślimakowym tak, by występ w komorze mielenia **B4** wpadł do wycięcia w separatorze **B11**. Na separatorze **B11** umieść końcówkę do napełniania ostonek **B12** i cały zestaw końcówki do produkcji kielbasek skompletuj przysrubowaniem zamknięcia **B7** do komory mielenia **B4**. Na otwore napełniającym **B3** umieść nierdzewny podajnik **B2**.
3. Przymocowanie końcówki do robota wykonaj w identyczny sposób, jak podane to zostało w punkcie 4 rozdziału Montaż i demontaż maszynki do mielenia mięsa.
4. Podczas demontażu zdejmij najpierw podajnik **B2**. Następnie wciśnij przycisk **A1** i zdejmij końcówkę przekręceniem w kierunku wskazówek zegara. Po zdjęciu maszynki wróć pokręwkę **A2** z powrotem w swoje miejsce.
5. Podczas demontażu końcówki na poszczególne części postępuj w odwrotnej kolejności niż podczas jej montażu.

OBSŁUGA KOŃCÓWKI DO PRODUKCJI KIELBASEK

1. Upewnij się, że robot został poprawnie zmontowany i regulator **A13** jest w pozycji OFF (wyłączone). Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazdko.
2. Przygotuj ostonek, którą napełniacz będzie mielonym mięsem i pozostaw ją moczyć w letniej wodzie przez ok. 10 minut. Zmielona mieszanek mięsa umieść na podajniku **B2**. Ostonek wyjmij z wody i jeden jej koniec zawiąż szpilką lub węzłem, a drugi koniec załóż na końcówce do napełniania ostonek **B12**.
3. Regulatorem **A13** ustaw wymagany stopień prędkości. Zalecamy najpierw ustawić niższy stopień prędkości i następnie według potrzeb zwiększyć go. Jedną ręką przytrzymaj ostonek przy końcówce **B12**, a drugą ręką przy pomocy popychacza **B1** przeciskaj zmielona mieszanek mięsa poprzez otwór napełniający **B3**. Jeżeli ostonek przyczepia się do końcówki **B12**, to trzeba ją ponownie zwilżyć wodą.

**Ostrzeżenie:**

Do wciśnięcia mielonego mięsa nie stosuj palców ani innych przedmiotów. Zawsze stosuj do tego celu przeznaczony popychacz **B1**.

4. Do wyłączenia urządzenia ustaw regulator prędkości **A13** w pozycji OFF (wyłączone).
5. Po każdym zastosowaniu wyczyść poszczególne części końcówki zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWKI DO PRODUKCJI KEBABU

1. Postępuj w identyczny sposób jak przy montażu maszynki do mielenia mięsa, tyle że z tą różnicą, że zamiast noża do mielenia **B6** i tarczy **B8, B9** albo **B10** użyj części **B13** i **B14**.
2. Formę **B13** załóż na wałku ślimakowym **B5** by występ w komorze mielenia **B4** wpadł do wycięcia w formie **B13**. Na separatorze **B13** umieść końcówkę do stożków **B14** i cały zestaw końcówki do produkcji kielbasek skompletuj przysrubowaniem zamknięcia **B7** do komory mielenia **B4**. Na otwore napełniającym **B3** umieść nierdzewny podajnik **B2**.
3. Przymocowanie końcówki do robota wykonaj w identyczny sposób, jak podane to zostało w punkcie 4 rozdziału Montaż i demontaż maszynki do mielenia mięsa.
4. Podczas demontażu zdejmij najpierw podajnik **B2**. Następnie wciśnij przycisk **A1** i zdejmij końcówkę przekręceniem w kierunku wskazówek zegara. Po zdjęciu maszynki wróć pokręwkę **A2** z powrotem w swoje miejsce.
5. Podczas demontażu końcówki na poszczególne części postępuj w odwrotnej kolejności niż podczas jej montażu.

OBSŁUGA KOŃCÓWKI DO PRODUKCJI KEBABU

1. Upewnij się, że robot został poprawnie zmontowany i regulator **A13** jest w pozycji OFF (wyłączone). Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazdko.
2. Przygotowaną mieszanek mięsa do kebabu umieść na podajniku **B2**. Regulatorem **A13** ustaw wymagany stopień prędkości. Zalecamy najpierw ustawić niższy stopień prędkości i następnie według potrzeb zwiększyć go. Przy pomocy popychacza **B1** przeciskaj mieszanek mięsa otworem napełniającym **B3**. Wynikiem będzie pusta rurka mięsna, która zostaje następnie pokrojona na mniejsze kawałki. Kebab to tradycyjne danie krajów bliższego wschodu wyprodukowane przede wszystkim z mielonego mięsa i pszenicy pełnoziarnistej.

**Ostrzeżenie:**

Do wciśnięcia mielonego mięsa nie stosuj palców ani innych przedmiotów. Zawsze stosuj do tego celu przeznaczony popychacz **B1**.

3. Do wyłączenia urządzenia ustaw regulator **A13** w pozycji OFF (wyłączone).
4. Po każdym zastosowaniu wyczyść poszczególne części końcówki zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWKI DO PRODUKCJI CIASTEK

1. Postępuj w identyczny sposób jak przy montażu maszynki do mielenia mięsa, tyle że z tą różnicą, że zamiast noża do mielenia **B6** i tarczy **B8, B9** albo **B10** użyj części **B11, B15** i **B16**.
2. Separator **B11** załóż na wałku ślimakowym tak, by występ w komorze mielenia na **B4** wpadł do wycięcia w separatorze **B11**. Do zamknięcia śrubowemu **B7** włóż uchwyty uchwyty końcówki do ciastek **B16**. Zamknijcie **B7** przysrubuj do komory mielenia **B4** w kierunku wskazówek zegara i poprawnie dokręć. Zestaw skompletuj wsunieniem końcówki **B15** do uchwyty **B16** oraz przymocowaniem podajnika **B2** do otworu napełniającego **B3**.
3. Przymocowanie końcówki do robota wykonaj w identyczny sposób, jak podane to zostało w punkcie 4 rozdziału Montaż i demontaż maszynki do mielenia mięsa.
4. Podczas demontażu zdejmij najpierw podajnik **B2**. Następnie wciśnij przycisk **A1** i zdejmij końcówkę przekręceniem w kierunku wskazówek zegara. Po zdjęciu maszynki wróć pokręwkę **A2** z powrotem w swoje miejsce.
5. Podczas demontażu końcówki na poszczególne części postępuj w odwrotnej kolejności niż podczas jej montażu.

UŻYCIĘ KOŃCÓWKI DO PRODUKCJI CIASTEK


1. Przygotowane ciasto połóż na podajniku **B2**. Przesunięciem końcówki **B15** w lewo albo w prawo ustaw wymagany kształt ciastka.
2. Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazdko. Regulatorem **A13** ustaw wymagany stopień prędkości. Podczas pierwszego uruchomienia zalecamy ustawić prędkość 3 i potem według potrzeby obniżyć albo podnieść.
3. Do popychania surowców w otwore napełniającym **B3** użyj popychacza **B1**. Robot kuchenny będzie wyciskać ciasto w wymagany kształcie, który ustawisz przy pomocy końcówki **B15**. Pod wyciskaniem ciastem zalecamy przytrzymywać tacę albo dłoń. Wykształtowane ciasto następnie pokrój na mniejsze kawałki.

**Ostrzeżenie:**

Do wciśnięcia ciasta nie używaj palców ani innych przedmiotów. Zawsze użyj popychacza **B1**.

4. Po zakończeniu używania robota kuchennego ustaw regulator **A13** w pozycji OFF (wyłączone).
5. Po każdym użyciu wyczyść końcówkę zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

MIESZANIE**MONTAŻ I DEMONTAŻ MIKSERA**

1. Na pojemnik do mieszania **C4** załóż wieko obwodowe **C2** tak, by jego krawędzie kopiowały gardło pojemnika, i poprawnie zacznij go w dół na całym obwodzie. Do otworu w wieku **C2** włóż wewnętrzne wieczko **C1** i poprawnie wciśnij go w dół aż do oporu.
2. Upewnij się, że robot jest wyłączony i odłączony od gniazdko sieciowego. Głowica wielofunkcyjna **A8** musi być opuszczona do pozycji poziomej i końcówka do ubijania, mieszania lub gnietenia, musi zostać zdemonstowana. Złuzij i zdejmij pokrywkę wyjścia górnego **A7**. Zmontowany pojemnik umieść na wyjściu górnym i przez lekkie pociągnięcie przekręć nim w kierunku symbolu  aż do oporu. Bezpiecznik ochronny nie umożliwi uruchomienia miksera, który nie jest poprawnie przymocowany do głowicy wielofunkcyjnej **A8**.
3. Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności.
4. Przed uruchomieniem urządzenia przekonaj się, czy zespół noży **C6** jest poprawnie zamocowany w pierścieniu **C5**. Ręcznie dokręć pierścień **C5** na naczyniu do miksowania **C4**.

OBSŁUGA MIKSERA

1. Mikser przeznaczony jest do przygotowania dań i napojów, jakimi są soki mleczne, zupy kremowe, sosy, pasty, świeże miksowane odtwory dziecięce itp. Nie służy do wyciskania soku z owoców i warzyw, przygotowywania puree ziemniaczanego, ciasta drożdżowego ani do ubijania białek.
2. Mikser zmontuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Montaż i demontaż miksera, a surowce (większe kawałki trzeba wcześniej pokroić) włóż do pojemnika do mieszania **C4**.

**Notatka:**

Maksymalna pojemność pojemnika do mieszania **C4** wynosi 1,5 l. Nie napełniaj go powyżej ryłki maksimum. Podczas przetwarzania gorących płynów lub płynów, które podczas mieszania zwiększają swą objętość, zalecamy napełnić pojemnik do 2/3 jego maksymalnej pojemności.

3. Upewnij się, że robot został poprawnie zmontowany i regulator **A13** ustawiony jest w pozycji OFF (wyłączone). Przewód sieciowy podłącz do gniazdko. Regulatorem **A13** ustaw wymagany stopień prędkości. Najpierw zalecamy ustawić niższą prędkość, by surowce przemieszały się. Potem możesz prędkość zwiększyć. Stopień impulsowy zalecamy stosować, kiedy chcesz zmieszać surowce tylko przez krótki czas. Do uruchomienia stopnia impulsowego przekręć regulator **A13** do pozycji PULSE A i trzymaj go w tej pozycji przez krótki czas. Kiedy regulator **A13** zluzujesz, automatycznie wróci do pozycji OFF (wyłączone).

**Ostrzeżenie:**

W pojemniku do mieszania można przetwarzać gorące płyny o temperaturze nawet do 55 °C. Maksymalny czas nieprzerwanej pracy miksera wynosi 2 minuty. Nie zostawiaj urządzenia włączonego dłużej, niż zostało podane powyżej. Potem przez 30 minut pozostaw go do ostygnięcia.

**Ostrzeżenie:**

Podczas czyszczenia bądź nadzwyčaj ostrożnym, byś nie skaleczył się o ostrza.

4. Surowce lub płyny możesz dodawać do pojemnika **C4** podczas mieszania poprzez otwór w wieku **C2** po wyjęciu wieka wewnętrznego **C1**. Podczas pracy nigdy nie otwieraj wieka obwodowego **C2**. Podczas przetwarzania gorących płynów musi pozostać wieczko wewnętrzne **C1** zamknięte.
5. Jeżeli surowce przyciępią się do jednostki nożowej **B6** albo do ścian pojemnika **C4**, wyłącz urządzenie przekręceniem regulatora **A13** do pozycji OFF (wyłączone) i odłącz od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że jednostka nożowa **C6** przestała się obracać. Zmontowany pojemnik ostrożnie zdemontuj z głowicy wielofunkcyjnej **A8** przez przekręcenie w kierunku symbolu . Uchyl wieko i plastikową szpachlę wyczyść jednostką nożową **C6** i ściany pojemnika **C4**. Opuść wieko i zestaw miksera przycumuj z powrotem do głowicy wielofunkcyjnej **A8**. Przewód zasilający podłącz do gniazdka i kontynuuj mieszanie.
6. Po zakończeniu używania ustaw regulator **A13** w pozycji OFF (wyłączone) i przewód zasilający odłącz od gniazdka. Upewnij się, że jednostka nożowa **C6** przestała się obracać i ostrożnie zdejmij zestaw pojemnika do mieszania z głowicy wielofunkcyjnej **A8**. Pokrywkę **A7** umieść z powrotem w swoim miejscu i do usunięcia surowców z pojemnika **C4** użyj miękkiej plastikowej szpachli.
7. Po każdym użyciu zdemontuj zmontowany pojemnik i wyczyść poszczególne części zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

ZALECENIA I RADY DOT. MIKSWOWANIA

- Surowce o stałej konsystencji, jakimi są np. owoce lub warzywa, najpierw pokrój na mniejsze kawałki o wielkości mniej więcej 3 cm i dopiero potem je zmieszaj.
- Najpierw zmniejsz mniejszą ilość surowców, a resztę surowców stopniowo dodawaj otworem w wieku **C2** w czasie mieszania. W ten sposób otrzymasz lepszych wyników, niż kiedy wkładasz wszystkie składniki jednocześnie do pojemnika do mieszania **C4**.
- Jeżeli nie potrzebujesz przerabiać surowców o stałej konsystencji jednocześnie z cieciami, zalecamy najpierw zmiksować stałe surowce i część płynów. Resztę surowców potem stopniowo dodawaj podczas mieszania otworem w wieku **C2**.
- Podczas mieszania bardzo gęstych cieczy zalecamy stosowanie stopnia impulsowego, by nie dochodziło do częstego zacinaania jednostki nożowej **C6**. Mikser uruchamiamy ponownie w krótkich odstępach czasu.
- Kostki lodu należy przerabiać natychmiast po wyjęciu z zamrażalnika. Kiedy tylko lód zacznie topnieć, kostki łączą się i nie będzie ich można miksować.

SZYBKIE PRZEWODNIK PRZERABIANIEM INGREDIENCJI

Ingredience	Wybór prędkości	Zalecany czas mieszania
Owoce, warzywa pokrojone na mniejsze kawałki	5–6	30 s
Pokarmy dla niemowląt, dodatki	5–6	40 s
Pasty, dressingi, marynaty	3–4	30 s
Smoothie i koktajle	6 do MAX	40 s
Zupy	6 do MAX	30 s
Kostki lodu	PULSE	

**Notatka:**

Powyżej podane czasy przerabiania surowców są tylko orientacyjne. Rzeczywisty czas mieszania zależy jest od wielkości surowców, ich ilości i wymaganej konsystencji końcowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem robot kuchenny zawsze wyłącz poprzez ustawienie regulatora prędkości **A13** w pozycji OFF (wyłączone) i odłącz go od gniazdka sieciowego.
- Robot rozłóż na poszczególne części. Przed demontażem zacekaj, dopóki wirujące części nie zatrzymają się.
- Po każdym zastosowaniu dokładnie umyj zdejmowane części ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz je czystą bieżącą wodą i dokładnie wytrzyj do sucha delikatną ściereczką lub pozostaw je swobodnie uschnąć. Po umyciu i wysuszeniu zalecamy nasmarować nóż **B6** oraz tarcze do mielenia **B8**, **B9** i **B10** olejem stolowym.
- Jeżeli ubijałeś białka jaj, misę **A11** i trzepaczkę **A4** lub **A6** najpierw opłucz zimną wodą. Jeżeli zastosowałeś gorącą wodę, resztki białek stwardnieją i ich usunięcie byłoby trudniejsze.
- Pojemnik do mieszania **C4** wyczyść tak, że napełnisz go 0,5 l czystej wody z dodatkiem kilku kropli środka do mycia naczyń i następnie zmontujesz mikser i uruchomisz go na 10 do 15 sekund. Potem wyłącz robot, odłącz od gniazdka sieciowego i po zatrzymaniu obrotowych części zdemontuj z niego zestaw pojemnika do mieszania. Opróżnij zawartość pojemnika do mieszania **C4** i pojemnik **C4** potem porządnie opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- W razie konieczności dokładniejszego czyszczenia można miankiet **C5** z jednostką nożową **C6** zdemontować przy pomocy specjalnego klucza, który można bezpłatnie zamówić w autoryzowanym punkcie serwisowym. Po wyczyszczeniu trzeba miankiet **C5** z jednostką nożową **C6** przymocować z powrotem w swoje miejsce i poprawnie dokręcić, ponownie przy pomocy klucza.

- Metalowe części maszyny do mielenia mięsa, jednostka nożowa **C6** i końcówki **A3–A6** nie są przeznaczone do mycia w zmywarce do naczyń. Pozostałe zdejmowane części można umyć w zmywarce do naczyń.
- Do czyszczenia podstawy **A12** i głowicy wielofunkcyjnej **A8** użyj szmatki lekko zwilżonej w słabym roztworze środka do mycia naczyń. Wszystko potem wytrzyj czystą nawilżoną szmatką i dokładnie wysusz.
- Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalnika ani środków czyszczących powodujących ścieranie. W odrotnym przypadku może dojść do naruszenia wykończenia powierzchni urządzenia.
- Robota ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.

MAGAZYNOWANIE

- Jeżeli nie będziesz korzystać z robota przechowuj go w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Upewnij się, że głowica wielofunkcyjna **A8** spuszczone jest do pozycji poziomej.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia	220–240 V
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1 000 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Hałas	85 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 85 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stożek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieść w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odpady lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy. Likwidacja w krajach poza Unię Europejską. Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, którymi jest on objęty.